SMART Pulser mini

操作手册



入门须知

祝贺您购买了SmartPulser mini系统。

SmartPulser mini系统融合了最新技术，符合家用便携式PEMF健康技术领域的现行应用标准。

SmartPulser mini系统符合以下准则和标准：

- CE EMC:
  EN55014-1/-2 ,EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-3-3
- CE Safty:
  EN60335-1, EN60335-2-23, EN60335-1, EN62233, EN62471.

电磁场的频率和强度——即使在最高设置下——也始终远低于人类暴露的既定安全限值。它们符合关于电磁辐射暴露的适用安全准则和标准（来源：国际非电离辐射防护委员会（ICNIRP）是一个致力于研究非电离辐射潜在健康影响的全球性组织。如需了解更多信息，请访问 www.icnirp.org）。

版权

版权 © 2026 Super Captain Co. Ltd.
保留所有权利。

未经 Super Captain Co. Ltd. 明确书面许可，本手册的任何部分（包括其中描述的产品和软件）均不得复制、传播、转录、存储于检索系统中或翻译成其他语言。 但买方为备份目的而创建的文档，以及受自由开源许可证（如GPL）保护的软件除外。
本手册的内容可能与产品或相关软件有所不同。所有信息如有变更，恕不另行通知。

目录

1. 预期用途 4
2. 可能的应用 4
3. 供货范围 5
4. 外壳和按钮 6
5. 安装 7
6. 开关机 8
7. 配合本地施用器使用 9
8. 配合动物施用器（S.Pet）使用 10
8.1. 自动定时器 11
9. 配合美容面膜（S.Face）使用 12
10. 清洁 13
11. 维护与错误提示 13
12. 标签与技术规格 14
12.1. 标签 14
12.2. 技术规格 14
13. 保修/保证 16

1. 预期用途

SmartPulser mini 系统是一款健康产品，旨在改善气能的流动，维持和促进整体健康，并有助于放松身心。
SmartPulser mini 系统并非医疗器械，亦不用于诊断、治愈、缓解、预防或治疗任何疾病。

2. 可能的应用

SmartPulser mini 系统可用于:

- 放松
- 冥想
- 提升整体健康与幸福感

3. 供货范围



SmartPulser mini 控制单元




USB-C 电源适配器



腰带夹

如果任何部件损坏或缺失，请联系您当地的销售办事处。

4. 外壳和按钮

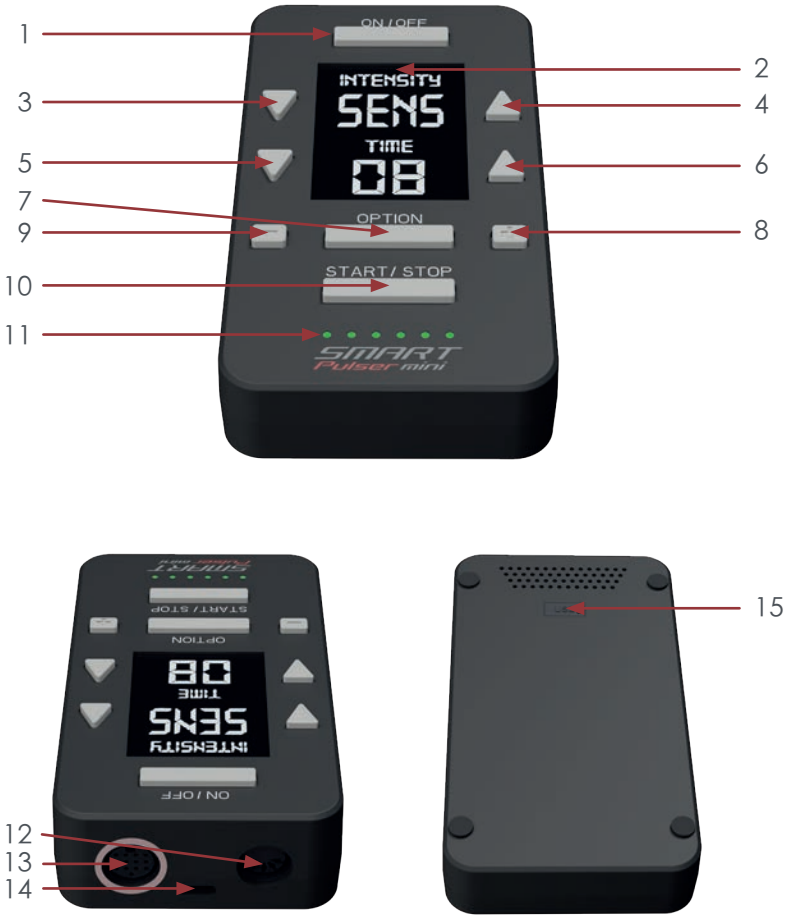


1. 开/关按钮
2. 显示屏
3. 亮度：减号按钮
4. 亮度：加号按钮
5. 时间：减号按钮
6. 时间：加号按钮
7. 选项按钮
8. 选项：加号按钮
9. 选项：减号按钮
10. 启动/停止按钮
11. 指示灯
12. 用于连接
13. 本地施用器和 S.Pet 的接口
14. 用于连接 S.Face 的接口
15. USB-C 充电接口
16. 服务端口

5. 安装

1. 将各个部件从包装中取出。
2. 此外，请确保周围环境尽可能没有电磁干扰。使用期间，电视、微波炉、无绳电话等设备不应位于附近（约1–2米范围内）。
3. 请按以下步骤将治疗头连接至 SmartPulser mini 控制单元：将治疗头的连接器插入控制单元背面的相应端口（12、13）。SmartPulser mini 会自动识别已连接的治疗头。

   连接时，请确保插头插紧到位 => 徽标必须朝上。因操作不当造成的损坏不在保修范围内。

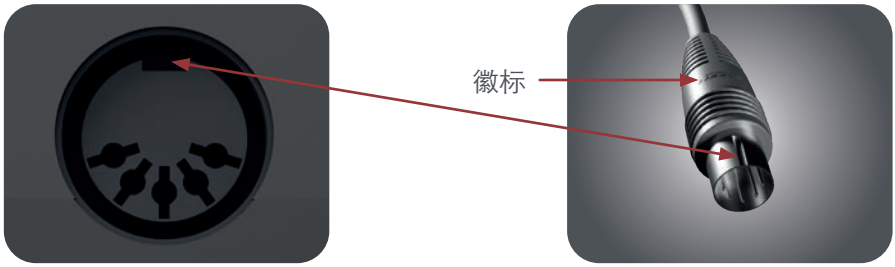

控制单元上的插座　　Applicator plug

安全工作温度范围：SmartPulser mini 系统仅可在 -10 ° C 至 +40 ° C 的环境温度范围内运行。

6. 开关机

开启系统

按住设备顶部的开/关按钮 (1) 几秒钟，即可开启 SmartPulser mini 系统。

开机后，您可以在系统上调整所需的设置。

省电模式

如果系统约两分钟内未被使用，将自动切换至省电模式。要退出该模式并重新激活系统，请按任意按键。

关闭系统

长按电源按钮 (1) 约两秒钟，直到显示屏熄灭。此时，SmartPulser mini 系统已关闭。



SmartPulser mini 系统可通过随附的电源适配器、兼容的 USB-C 电源适配器或移动电源供电。此外，也可通过车辆上的兼容 USB 充电端口为其供电。
注意：
请仅使用符合 SmartPulser mini 系统技术要求的适配电源。

7. 配合本地施用器使用

完全安装好系统后，请开启 SmartPulser mini 系统（参见第 6 章）。

检查治疗头

如果检测到已正确连接的治疗头，指示灯 LED（11）将亮起绿色。如果未检测到治疗头，指示灯 LED（11）将亮起红色。

调节PEMF强度

使用强度减号按钮（3）和强度加号按钮（4）选择所需的强度级别：10、25、50、100、200或400。

设置治疗时长

使用“时间减”按钮（5）和“时间加”按钮（6）设置所需的治疗时长。可选设置包括：8、16 或 24 分钟。

开始治疗

按下“开始/停止”按钮（10）开始治疗 。

监控治疗过程

治疗期间，白色指示 LED 灯会闪烁，表明设备正在运行。显示屏上将以分钟为单位倒计时剩余治疗时间。

结束治疗

当设定的治疗时长结束时，治疗将自动终止，并伴有提示音。此时，设定的强度和治疗时长将恢复为默认值。

按下“选项”按钮 (7)，可恢复上次使用的强度和治疗时长设置。

您可随时按下“开始/停止”按钮 (10) 提前结束治疗。

8. 配合动物施用器（S.Pet）使用

完全安装好系统后，请开启 SmartPulser mini 系统（参见第 6 章）。

检查治疗头

如果检测到已正确连接的治疗头，指示灯 LED（11）将亮起绿色。如果未检测到治疗头，指示灯 LED（11）将亮起红色。

调节 PEMF 强度

使用强度减号键（3）和强度加号键（4）选择所需的强度级别：SENS、LOW、MED 或 HIGH。

设置治疗时长

使用时间减号键（5）和时间加号键（6）设置所需的治疗时长。可选设置包括：12、24、36、48 或 60 分钟。

开始治疗

按下“开始/停止”按钮（10）开始治疗。治疗开始时会发出提示音。

治疗监控

治疗过程中，白色动态指示 LED 灯亮起，表示设备正在运行。显示屏上以分钟为单位倒计时剩余治疗时间。

结束治疗

设定好的治疗时长一经用尽，治疗将自动结束。此时，设定的强度和治疗时长将重置为默认值。

按下“选项”按钮（7），可恢复上次使用的强度和治疗时长设置。

您可随时按下“开始/停止”按钮（10）提前结束治疗。

8.1. 自动定时器

如果连接了动物用治疗仪，即可激活“自动定时”模式。在此模式下，系统将根据所选设置，每天自动启动最多四次治疗。

激活和设置“自动定时”

- 首先，设置所需的强度和治疗时长。
- 接下来，按下“选项”按钮（7）以激活“自动定时”模式。蓝色指示灯（11）亮起表示“自动定时”已开启。.
- 使用“选项加”按钮（8）或“选项减”按钮（9）设置所需的每日治疗次数。

亮起的指示灯（11）数量表示所选的治疗频率：

- 一个指示灯：每 24 小时一次治疗。
- 两个指示灯：间隔12小时进行两次治疗。
- 三个指示灯：间隔8小时进行三次治疗。
- 四个指示灯：间隔6小时进行四次治疗。

启动自动定时器

按下“开始/停止”按钮（10）启动首次治疗。每次治疗开始时都会发出提示音。这适用于自动定时器模式下的首次治疗及所有后续治疗。

剩余时间显示

首次喷洒完成后，显示屏会自动熄灭。指示灯（11）显示距离下次喷洒的剩余时间。随着等待时间的推移，指示灯会依次熄灭。一旦所有指示灯均熄灭，下次喷洒将自动开始。

9. 配合美容面膜（S.Face）使用

完全安装好系统后，请打开 SmartPulser mini 系统（参见第 6 章）。

检查治疗头

如果检测到已正确连接的治疗头，指示灯 LED（11）将亮起绿色。如果未检测到治疗头，指示灯 LED（11）将亮起红色。

调节PEMF强度

使用“强度减”按钮（3）和“强度加”按钮（4）选择所需的强度级别：10、25、50或100。

如果您想在不使用PEMF（脉冲电磁场）的情况下使用本设备，请将强度设置为“OFF”。”

设置治疗时长

使用“时间减”按钮（5）和“时间加”按钮（6）设置所需的治疗时长。可选设置包括：8、16 或 24 分钟。

设置治疗颜色

按下“选项”按钮（7）可在面板上选择所需的 LED 颜色。反复按压该按钮可在红色、绿色、蓝色、橙色、柠檬黄和绿松石色之间循环切换。此外，还有一个可关闭 LED 灯的设置。

使用“选项+”按钮（8）和“选项-”按钮（9）根据需要增加或减少面罩中 LED 灯的亮度。

10. 清洁

SmartPulser mini 控制单元：
建议使用干的超细纤维布清洁控制单元。轻微污渍和残留物通常可通过轻柔的打圈动作清除。
对于较顽固的污渍，可将超细纤维布稍微沾湿，然后小心擦拭受影响的区域。

注意：务必防止任何水分进入外壳或控制单元的连接器。液体渗入会对设备造成无法修复的损坏。请勿使用强效清洁剂或溶剂进行清洁。

11. 维护与错误提示

SmartPulser mini 系统设计为免维护。

可能出现的错误信息：


错误信息	说明	解决方案
指示灯（11）亮起红灯	未连接涂胶器，或者涂胶器未正确连接。	检查连接情况，必要时重新连接施胶器。确保插头插入正确。
指示灯（11）闪烁红光	已连接的涂胶器可能存在内部错误。 如果同时连接了两个涂胶器，也可能出现此错误信息。	如果连接了两个施胶器：断开其中一个施胶器的连接，然后重新启动系统。 如果只连接了一个施胶器：将施胶器从系统上断开，然后重新连接。如果指示灯仍持续闪烁红色，请联系客服。

维修和保养工作只能由制造商或您当地的销售办事处进行。

12. 标签与技术规格

12.1. 标签

SmartPulser mini 系统的铭牌

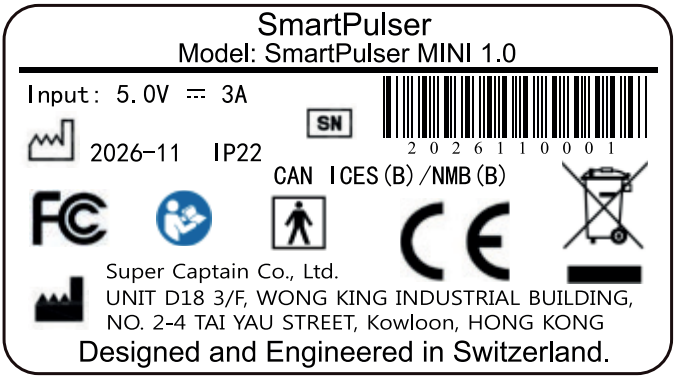

CE符合性标志

FCC 符合性声明

请阅读并妥善保管本操作说明书

应用部分，B类

《旧式电气设备法》

12.2. 技术规格

编号	名称	数值、单位、类型和型号
SmartPulser mini 控制单元		
1	设备类型	控制面板
2	型号	SmartPulser mini
3	额定电压	直流 5.0 V

4	额定电流	3.0 A
5	最大电压	直流 5.0 V
6	平均功耗	15 W
7	高频频率	无
8	使用模式	连续运行
9	结构	便携式设备
10	防护等级	II
11	应用部件	B 型
12	防潮类型	涵盖的设备
13	初级与次级电源之间的保险丝	SmartPulser mini JY24-050-300-SPS 型电源
14	施加器箱的初始电压	最大 12 V 直流
15	用于连接施加器的插头	DIN 5 针 / DIN 13 针
16	外壳	V-0
17	最高强度级别（400）下的场强	< 300 µT
18	使用时长（可选）（使用自动关闭功能时）	1–60 分钟
19	重量	176 克
20	外形尺寸	133 毫米 x 74 毫米 x 34 毫米
21	温度（使用时）	-10 ° C 至 +40 ° C
22	温度（储存时）	-20 ° C 至 +45 ° C
23	空气湿度（使用时）	30%–75% 相对湿度（无冷凝）
24	空气湿度（储存时）	10% – 95% 相对湿度（无冷凝）
25	气压（使用时）	700 – 1060 hPa
26	气压（储存时）	700 – 1060 hPa
SmartPulser mini 电源		
1	类型	JY24-050-300-SPS
2	电源	100–240 V~50/60 Hz 0.6 A
3	输出	直流 5.0 V 3.0 A 15.0 W
4	线缆长度	1.55 m

13. 保修/保证

若Super Captain Co., Ltd.的产品存在与材料、工艺或功能相关的制造缺陷，则适用法定保修义务；具体规定如下：

明显缺陷：
买方必须在交货后立即（1至3天内）检查货物，并报告任何明显缺陷。否则，保修索赔权将失效。

隐蔽缺陷：
隐蔽缺陷可在法定保修期内提出索赔。发现隐蔽缺陷后，必须立即报告。

保修：
一般而言，适用法定保修规定。保修索赔的除外情形：

- 正常磨损
- 不当使用
- 未遵守安全说明
- 遭受外力冲击
- 自行尝试维修
- 使用未经授权的配件

保证：
制造商作为自愿保修的一部分，提供以下保障范围和条款：

- SmartPulser mini **控制单元：2年**
- SmartPulser mini **电源插头：按照法定保修义务执行**

提出保修索赔时，您必须出示原始购买凭证。

保修权益通常不可转让，即在将二手产品私下出售给第三方的情况下。

制造商：
Super Captain CO., LTD.
九龙
大有街2-4号
黄景工业大厦
3楼 D18室
香港

电话：+86 769 8790 8361
电子邮件：info@superduper.com.cn

版本: 2026/11